



proluxlicht

Corbipro

Die Schlichte

Ihre beste Wahl für die perfekte Licht- und Atmosphärenquelle.

Ihr Einsatzgebiet liegt im repräsentativen ebenso wie im funktionalen und auch im privaten Bereich. Sie erfüllt den Raum mit angenehmen Licht und wie Ihr Name schon sagt, ist Sie schlicht und trotzdem von ästhetischer Eleganz. Sie hält sich dezent im Hintergrund und wird trotzdem gern angesehen.

Durch die nach unten komplett lichtundurchlässige Beschichtung liegt ihre Stärke in der Wirkung der Leichtigkeit. Das Licht tritt angenehm nach innen und aussen aus. Durch den Indirektlichtanteil nach oben scheint sie an der Decke zu schweben.

Ob als Pendelleuchten in einem Wartezimmer oder über einem Konferenztisch, ob als Deckenaufbau über dem Empfang oder Untersuchungszimmer oder als Wandleuchte im Korridor oder dem Treppenhaus, überall wo sie auftritt wird sie beachtet.

Die schlanke Bauhöhe der Glasabdeckung von 57,5 mm mit einem Aussendurchmesser von 420 mm und einem Innendurchmesser von 234 mm erfüllt ein weites Anwendungsspektrum und wurde für einen möglichst breiten Einsatzbereich entwickelt.

Die Leuchten sind in der 40 Watt Version mienergietauglich und werden alle mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgerüstet. Auf Wunsch sind sie DALI oder 1-10V dimmbar lieferbar.

Schutzart: IP 20
Schutzklasse: I

Standardfarbe der Leuchte:

Leuchtengehäuse:	ws - weiss RAL 9016
Deckenbaldachin:	ws - weiss RAL 9016
Rohrpendel:	ws - weiss RAL 9016
Aluminium-Dekorring:	si - silber

Bei Bestellung ist;

die gewünschte Lichtfarbe anzugeben:

T16-R 40/55/827, 2700K interna
T16-R 40/55/830, 3000K warm-weiss
T16-R 40/55/840, 4000K neutral-weiss


die gewünschte Regulierung anzugeben:


D1 - regulierbar analog 1-10V
DD1- regulierbar digital DALI
DT - regulierbar digital touch-/switch-dim ein/aus





Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt.

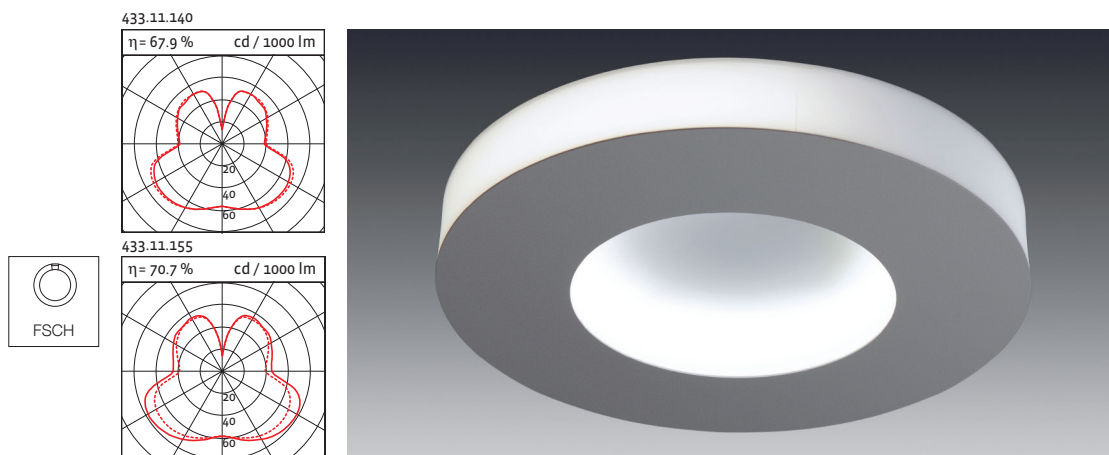Prolux Licht AG Wagistrasse 13 CH-8952 Schlieren T +41 (0) 44 733 70 70 F +41 (0) 44 733 70 71 prolux@prolux.ch www.prolux.ch



Beschreibung	Diffusor	Art.-Nr.	Watt	Lampe	ØxH1xH3xH2 [mm]	CHF
Ringleuchte mit einer nach innen und aussen diffus strahlender Opalabdeckung.		433.11.140	1x40	T16-R	424/234x57.5/100/42.5	829.00
		433.11.155	1x55	T16-R	424/234x57.5/100/42.5	848.00

Beschreibung	Leistung [W]	Spannung [V]	Lichtfarbe	Lichtstrom [lm]	Farbtemperatur [K]	Mittlere Lebensdauer [h]	Fassung	Ø [mm]	Länge [mm]		Icos / Artikel-Nr.	CHF
FSCH high efficiency 	40	/	827	3 200	3 000	10 000	2GX13	-	300	●	FSCH40/827/1B-LP-2GX13/300	47.50
		/	830	3 200	4 000	10 000	2GX13	-	300	●	FSCH40/830/1B-LP-2GX13/300	47.50
		/	840	3 000	6 500	10 000	2GX13	-	300	●	FSCH40/840/1B-LP-2GX13/300	47.50
	55	/	827	4 200	3 000	10 000	2GX13	-	300	●	FSCH55/827/1B-LP-2GX13/300	52.50
		/	830	4 200	4 000	10 000	2GX13	-	300	●	FSCH55/830/1B-LP-2GX13/300	52.50
		/	840	3 800	6 500	10 000	2GX13	-	300	●	FSCH55/840/1B-LP-2GX13/300	52.50


Anwendung

Als einfache Aufbauleuchte in Einzelräumen, Korridoren und Entrées. Als Lichtschwarm in Aufenthaltsräumen, oder als Wandleuchte.

Zubehör	Art.-Nr.	Beschreibung	CHF
Komponenten und Zubehör ab Seite 04.06-4	MP-D1	Mehrpreis EVG dimmbar 1-10V	80.00
	MP-DD1	Regulierbar digital Dali	80.00
	MP-DT	Regulierbar digital touch-/switch-dim ein/aus	80.00
	361-001-001	Mehrpreis Notlichtelement 1h inkl. Selbsttestfunktion	328.00

Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt.

Prolux Licht AG Wagistrasse 13 CH-8952 Schlieren T +41 (0) 44 733 70 70 F +41 (0) 44 733 70 71 prolux@prolux.ch www.prolux.ch

**Alu-Dekorring für Aufbau- und
Pendelleuchte**


Art.-Nr.	ØxH [mm]	CHF
433.01.430	430x59.5	180.00

Rohrpendel inkl. Baldachin



Art.-Nr.	Abb.	D: x L/H [mm]	CHF
430.22.013	1)		168.00
bestehend aus			
Deckenbaldachin, weiss		110x35	
Standard-Rohrpendel, weiss		13x1000	
430.22.016	3)		335.00
bestehend aus			
Deckenbaldachin, weiss		150x30	
Standard Rohrpendel, weiss		16x1000	

Stahlseilpendel inkl. Baldachin


Art.-Nr.	Abb.	D: x L/H [mm]	CHF
430.52.000	2)		192.00
bestehend aus			
Deckenbaldachin, weiss		110x35	
Standard-Drahtseilaufhängung		1.5x1000	

Deckenhalbeinbau / Holzschalungseinlage

Zum Einlass des Geräteträgers
in Beton. Holzschalungseinlage
inklusive Elektrodose.

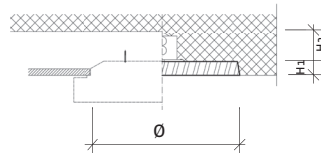


Art.-Nr.	ØxH1/H2 [mm]	CHF
433.03.000	370x32/100	176.00

**Baldachin inkl. Rohr-/Stahlseil-
aufhängung**

Baldachin ist geeignet für
schräge Deckenmontage.


- 1) 430.22.013 für Rohrpendel
Baldachin ist geeignet für
schräge Deckenmontage
(bis 20° aus der Horizontalen).
2) 430.52.000 für Stahlseile

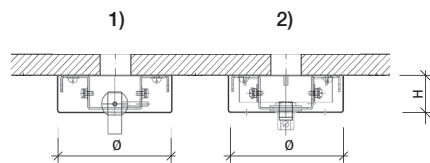

Art.-Nr.	Abb.	ØxH [mm]
430.22.013	1)	110x35
430.52.000	2)	110x35

Baldachin für Rohrpendelaufhängung

Baldachin ist geeignet für
schräge Deckenmontage
(bis 20° aus der Horizontalen).

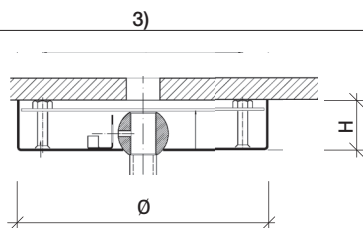

Art.-Nr.	Abb.	ØxH [mm]
430.22.016	3)	150x30

Bestellbeispiel: Corbipro 40 Watt mit Seilaufhängung und Leuchtmittel 3000K
433.11.140 + 430.52.000 + FSCH40/830

Die Verkaufspreise verstehen sich exkl. MwSt.

Prolux Licht AG Wagistrasse 13 CH-8952 Schlieren T +41 (0) 44 733 70 70 F +41 (0) 44 733 70 71 prolux@prolux.ch www.prolux.ch